



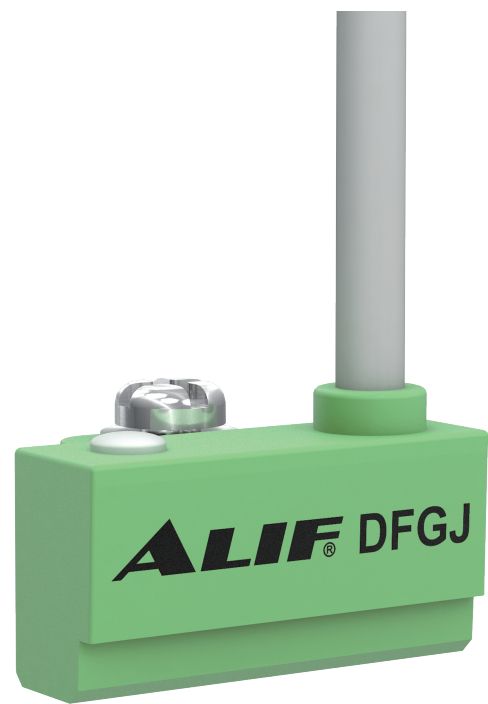


DFGJ

亚德客
L型沟槽


安装方式



Step1
开关从沟槽后方安装





Step2
可调整开关位置



Step3
拧紧螺丝安装完成


适用气缸




适用于L型沟槽气缸

产品规格 (单位: mm)


DFGJ

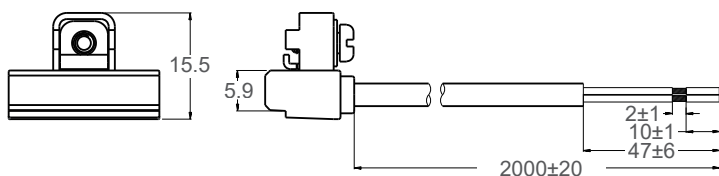



DFGJN(P)

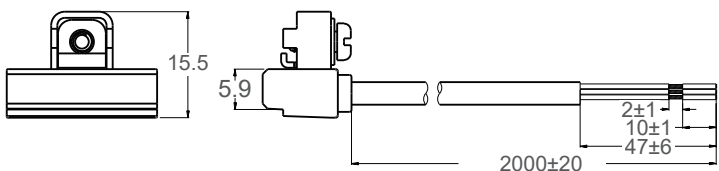

DFGJ-QC8

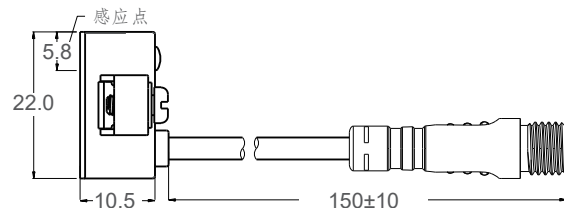

DFGJN(P)-QC8

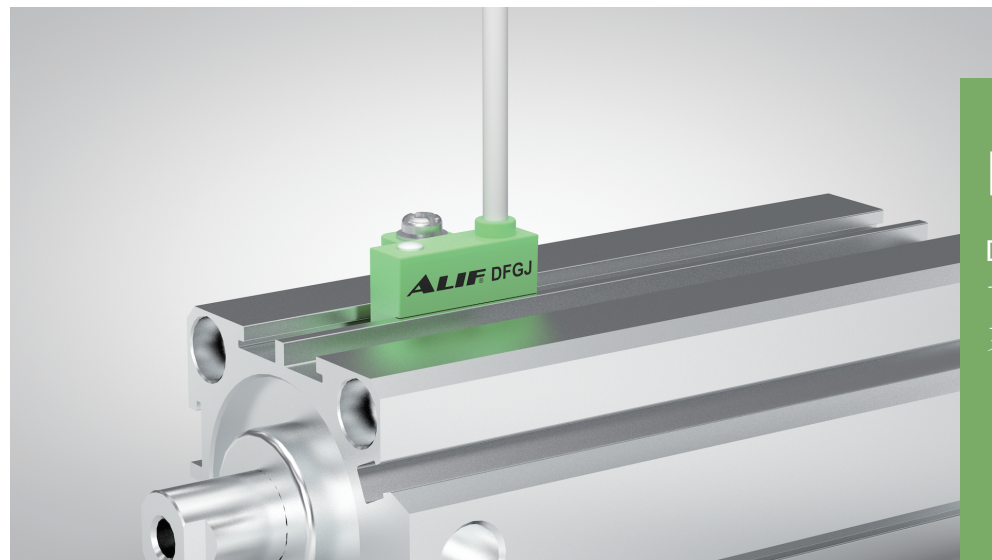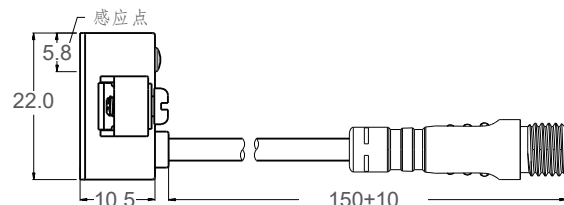

DFGJ系列磁性开关

DFGJ 系列专用于亚德客的 L型沟槽气缸，可替换亚德客DMSJ；上方出线设计，布线更灵活。

产品参数

DFGJ

开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 两线式无接点型
电压范围: 8~30V DC
开关电流: 1~50 mA
接点容量: 1.5 W Max.
消耗电流: 无
残留压降: 2.65V Max.@50mA DC
泄漏电流: 90 μ A Max.@28V
指示LED: 红色 LED
电缆线材: Φ 3.3,2芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 50~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 突波吸收保护

DFGJN


开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 无接点NPN型
电压范围: 5~30V DC
开关电流: 0~200 mA
接点容量: 6 W Max.
消耗电流: 3 mA Max
残留压降: 0.5V Max.@200mA
泄漏电流: 0.01 mA Max.
指示LED: 红色 LED
电缆线材: Φ 3.3,3芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 50~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护

DFGJP


开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 无接点PNP型
电压范围: 5~30V DC
开关电流: 0~200 mA
接点容量: 6 W Max.
消耗电流: 3 mA Max
残留压降: 0.5V Max.@200mA
泄漏电流: 0.01 mA Max.
指示 LED: 绿色 LED
电缆线材: Φ 3.3,3芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 50~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护

接线图

DFGJ



DFGJN



DFGJP

