



AG-38


超短行程

T型沟槽

极速装卸


上方置入

安装方式




Step1

开关从沟槽上方安装



Step2


可调整开关位置

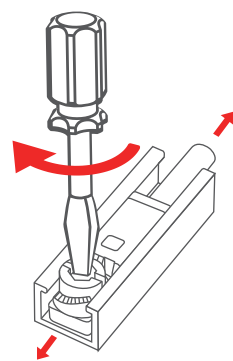

Step3

拧紧螺丝安装完成


适用气缸

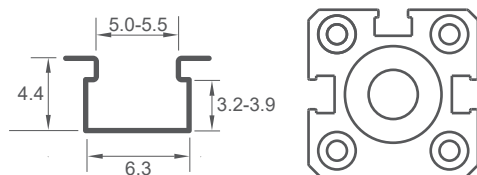


适用T型沟槽气缸

产品规格 (单位: mm)


AG-38DF

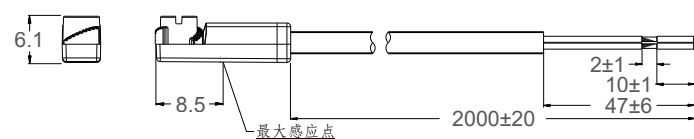



AG-38DF-QC8



AG-38N(P)

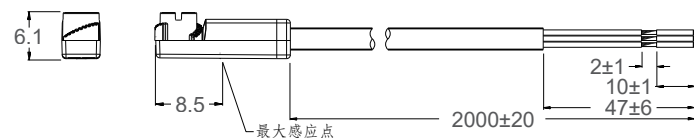

AG-38N(P)-QC8

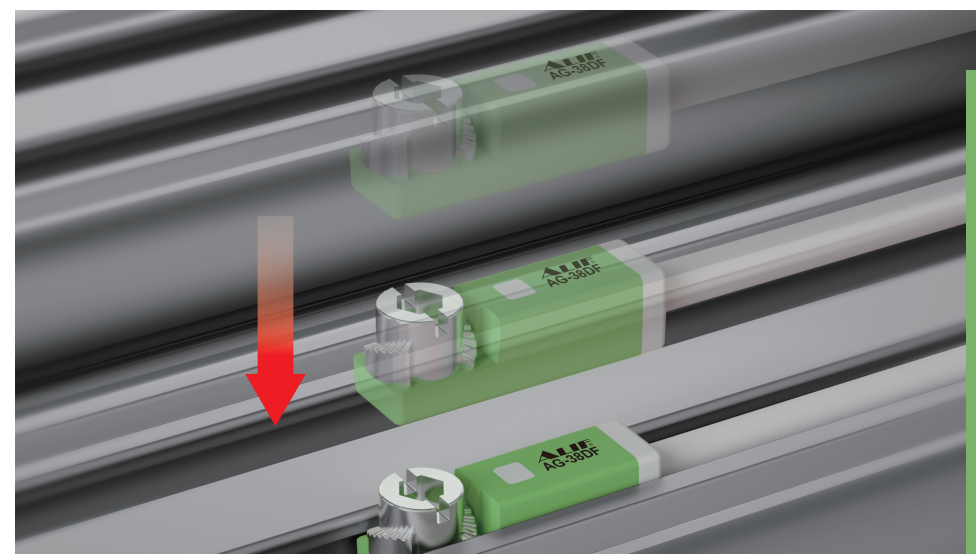

AG-38系列磁性开关

AG-38系列是AG-39系列的升级版,延续了可通用于FESTO、SMC、PARKER等大多数品牌"T"型沟槽气缸的特点,强化后的结构让开关更可靠耐用,缩减后的长度也使它更适用于短行程气缸。

产品参数

AG-38DF

开关逻辑: 电子式; 常开型

开关型式: 两线式无接点型

电压范围: 8~30V DC

开关电流: 1~50 mA

接点容量: 1.5 W Max.

消耗电流: 无

残留压降: 2.65V Max.@50mA DC

泄漏电流: 90 μ A Max.@28V

指示LED: 红色 LED

电缆线材: Φ 2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC

灵敏度: 40~800 高斯

切换频率: 900Hz

温度范围: -10~70°C

保护回路: 突波吸收保护

AG-38N

开关逻辑: 电子式; 常开型

开关型式: 无接点NPN型

电压范围: 5~30V DC

开关电流: 0~100 mA

接点容量: 3 W Max.

消耗电流: 3 mA Max.@24V

残留压降: 0.8V Max.@100mA DC

泄漏电流: 0.01 mA Max.

指示LED: 红色 LED

电缆线材: Φ 2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC

灵敏度: 40~800 高斯

切换频率: 900Hz

温度范围: -10~70°C

保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护

AG-38P

开关逻辑: 电子式; 常开型

开关型式: 无接点PNP型

电压范围: 5~30V DC

开关电流: 0~100 mA

接点容量: 3 W Max.

消耗电流: 3 mA Max.@24V

残留压降: 0.8V Max.@100mA DC

泄漏电流: 0.01 mA Max.

指示LED: 绿色 LED

电缆线材: Φ 2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC

灵敏度: 40~800 高斯


切换频率: 900Hz

温度范围: -10~70°C


保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护

接线图

AG-38DF



AG-38N



AG-38P

