




# DFGH


## C型沟槽

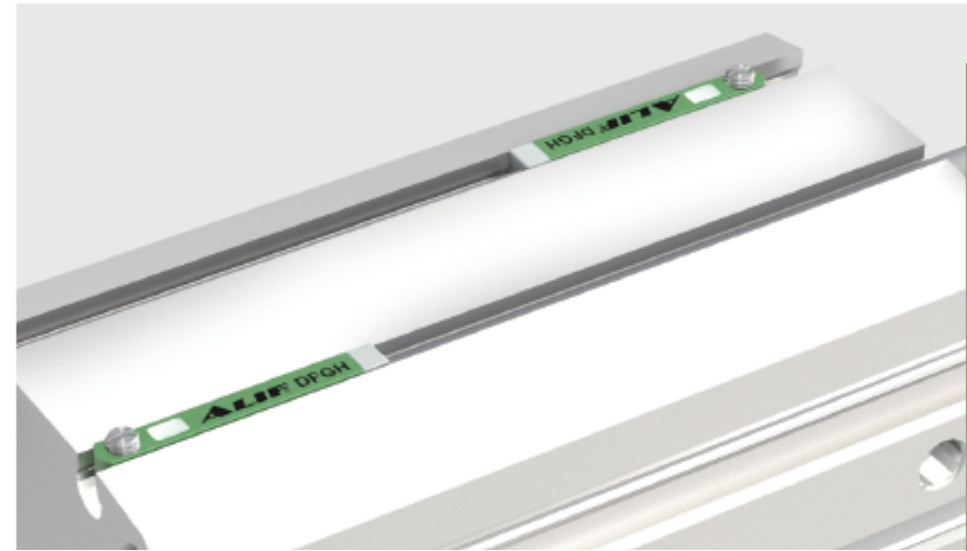


## DFGH系列磁性开关

DFGH 适用于SMC、亚德客Φ4 C型沟槽气缸，通用于亚德客DS1-H磁性开关，圆弧外型设计，有效降低安装时沟槽中毛刺阻挡。


### 安装方式



Step1  
开关从沟槽后方安装




Step2  
可调整开关位置



Step3  
拧紧螺丝安装完成


### 适用气缸

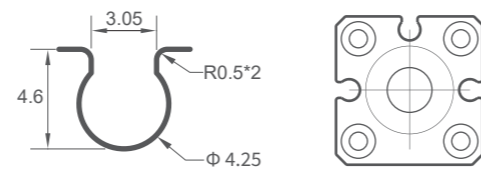


适用于Φ4 C型沟槽气缸

### 产品规格 (单位: mm)


#### DFGH

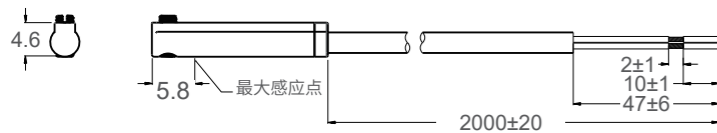


#### DFGH-QC8

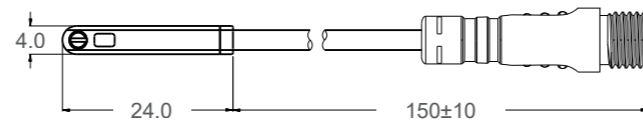

#### DFGHN(P)

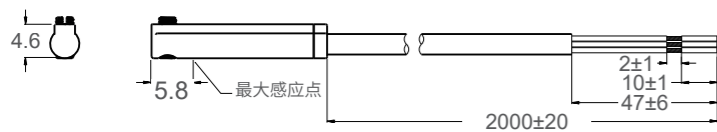

#### DFGHN(P)-QC8

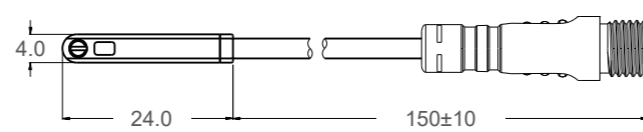

### 产品参数

#### DFGH (防爆型号AL-94DF)

开关逻辑: 电子式; 常开型  
开关型式: 两线式无接点型  
电压范围: 10~30V DC  
开关电流: 1~50 mA  
接点容量: 1.5 W Max.  
消耗电流: 无  
残留压降: 2.65V Max.@50mA DC  
泄漏电流: 90 μA Max.@24V  
指示LED: 红色 LED  
电缆线材: Φ2.8,2芯,灰色耐油PUR/PVC  
灵敏度: 25~800 高斯  
切换频率: 900Hz  
温度范围: -10~70°C  
保护回路: 突波吸收保护  
CE认证号: E8A 17 04 53334 007  
3C认证号: No.: 2004010305127433  
国家防爆合格证证书号: CNEEx21.2238X

#### DFGHN (防爆型号AL-94N)


开关逻辑: 电子式; 常开型  
开关型式: 无接点NPN型  
电压范围: 5~30V DC  
开关电流: 0~200 mA  
接点容量: 6 W Max.  
消耗电流: 3 mA Max  
残留压降: 0.5V Max.@200mA  
泄漏电流: 0.01 mA Max.  
指示LED: 红色 LED  
电缆线材: Φ2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC  
灵敏度: 25~800 高斯  
切换频率: 900Hz  
温度范围: -10~70°C  
保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护  
CE认证号: E8A 17 04 53334 008  
3C认证号: /  
国家防爆合格证证书号: CNEEx21.2239X

#### DFGHP (防爆型号AL-94P)


开关逻辑: 电子式; 常开型  
开关型式: 无接点PNP型  
电压范围: 5~30V DC  
开关电流: 0~200 mA  
接点容量: 6 W Max.  
消耗电流: 3 mA Max  
残留压降: 0.5V Max.@200mA  
泄漏电流: 0.01 mA Max.  
指示LED: 绿色 LED  
电缆线材: Φ2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC  
灵敏度: 25~800 高斯  
切换频率: 900Hz  
温度范围: -10~70°C  
保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护  
CE认证号: E8A 17 04 53334 008  
3C认证号: /  
国家防爆合格证证书号: CNEEx21.2239X

### 接线图

#### DFGH



#### DFGHN



#### DFGHP

