

新品上市
NEW

AG-09




超短行程

亚德客
L型沟槽


极速装卸

上方置入

安装方式

Step1
从沟槽上方安装Step2
调整至合适位置Step3
拧紧螺丝固定


适用气缸

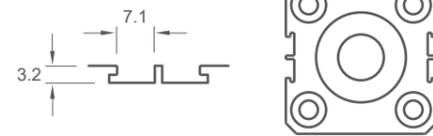


适用于亚德客L型沟槽气缸

产品规格 (单位: mm)


AG-09DF

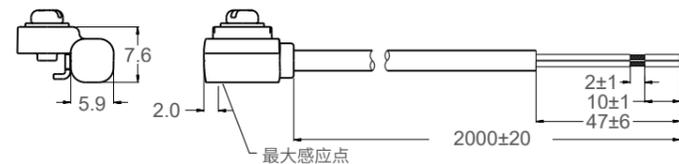



AG-09DF-QC8

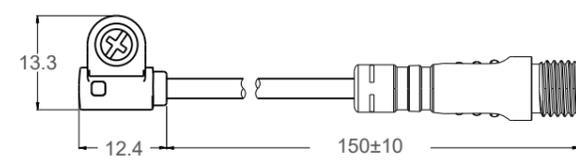

AG-09N(P)

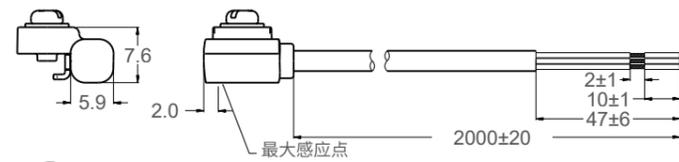

AG-09N(P)-QC8

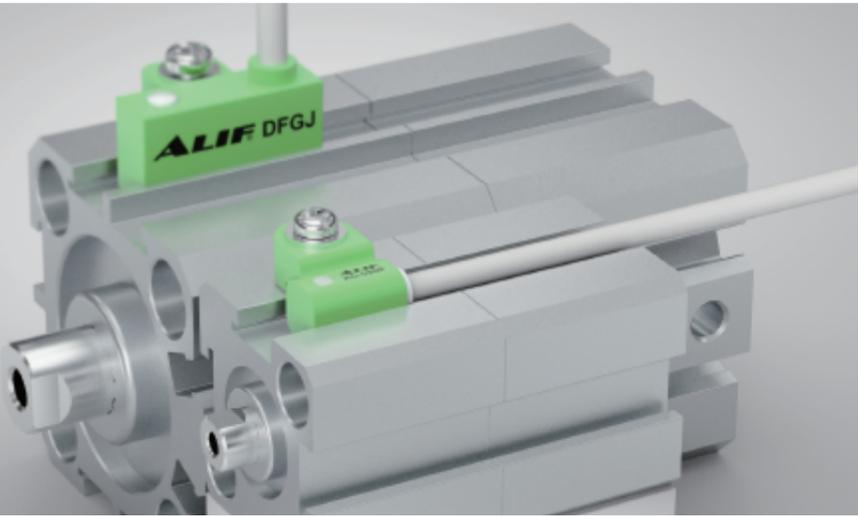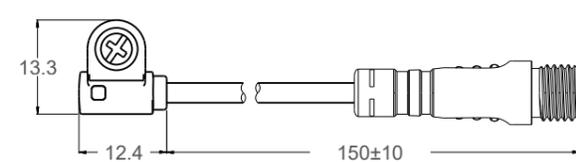

AG-09系列磁性开关

全新AG-09系列适用于亚德客7.1*3.2L型沟槽气缸，可替换亚德客DS1-J。AG-09系列壳体缩减优化，增加了布局空间避免碰撞，是短行程L型沟槽气缸的首选磁性开关。

产品参数

AG-09DF

开关逻辑：电子式；常开型
开关型式：两线式无接点型
电压范围：10~30V DC
开关电流：1~50 mA
接点容量：1.5 W Max.
消耗电流：无
残留压降：2.65V Max.@50mA DC
泄漏电流：90 μ A Max.@28V
指示LED：红色 LED
电缆线材： Φ 2.8,2芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度：40~800 高斯
切换频率：900Hz
温度范围：-10~70°C
保护回路：突波吸收保护
CE认证号：E8A 17 04 53334 007
3C认证号：No. : 2004010305127433
国家防爆合格证证书号：CNEEx21.2238X

AG-09N


开关逻辑：电子式；常开型
开关型式：无接点NPN型
电压范围：5~30V DC
开关电流：0~100 mA
接点容量：3 W Max.
消耗电流：3 mA Max.@24V
残留压降：0.8V Max.@100mA DC
泄漏电流：0.01 mA Max.
指示LED：红色 LED
电缆线材： Φ 2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度：40~800 高斯
切换频率：900Hz
温度范围：-10~70°C
保护回路：电源极性反向保护;突波吸收保护
CE认证号：E8A 17 04 53334 008
3C认证号：/
国家防爆合格证证书号：CNEEx21.2239X

AG-09P


开关逻辑：电子式；常开型
开关型式：无接点PNP型
电压范围：5~30V DC
开关电流：0~100 mA
接点容量：3 W Max.
消耗电流：3 mA Max.@24V
残留压降：0.8V Max.@100mA DC
泄漏电流：0.01 mA Max.
指示LED：绿色 LED
电缆线材： Φ 2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度：40~800 高斯
切换频率：900Hz
温度范围：-10~70°C
保护回路：电源极性反向保护;突波吸收保护
CE认证号：E8A 17 04 53334 008
3C认证号：/
国家防爆合格证证书号：CNEEx21.2239X

接线图

AG-09DF



AG-09N



AG-09P

