



DFGG


亚德客
方型沟槽




DFGG系列磁性开关

DFGG 专用于亚德客 4.35*4.5方型沟槽
气缸，可替换于亚德客DMSG磁性开关。


安装方式



Step1
开关从沟槽后方安装




Step2
可调整开关位置



Step3
拧紧螺丝安装完成


适用气缸

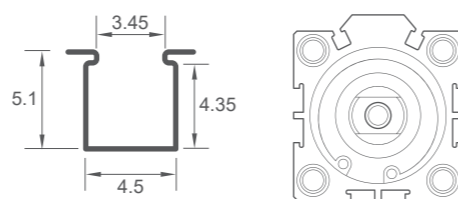


适用于方型沟槽气缸

产品规格 (单位: mm)


DFGG

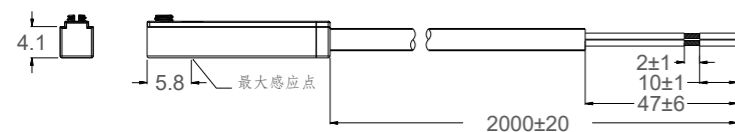


DFGG-QC8



DFGGN(P)

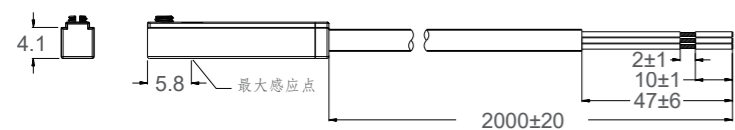

DFGGN(P)-QC8



产品参数

DFGG

开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 两线式无接点型
电压范围: 8~30V DC
开关电流: 1~50 mA
接点容量: 1.5 W Max.
消耗电流: 无
残留压降: 2.65V Max.@50mA DC
泄漏电流: 90 μA Max.@28V
指示LED: 红色 LED
电缆线材: Φ2.8,2芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 25~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 突波吸收保护

DFGGN


开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 无接点NPN型
电压范围: 5~30V DC
开关电流: 0~200 mA
接点容量: 6 W Max.
消耗电流: 3 mA Max
残留压降: 0.5V Max.@200mA
泄漏电流: 0.01 mA Max.
指示LED: 红色 LED
电缆线材: Φ2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 25~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护

DFGGP


开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 无接点PNP型
电压范围: 5~30V DC
开关电流: 0~200 mA
接点容量: 6 W Max.
消耗电流: 3 mA Max
残留压降: 0.5V Max.@200mA
泄漏电流: 0.01 mA Max.
指示LED: 绿色 LED
电缆线材: Φ2.8,3芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 25~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护

接线图

DFGG



DFGGN



DFGGP

